

PRODUCT IMAGE / IMAGE DU PRODUIT




GENERAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATION GÉNÉRALES

Classification / Classification	Lithium Coin
Designation IEC / Désignation IEC	CR1216
Nominal Capacity / Capacité Nominale	25 mAh
Nominal voltage / Tension nominale	3.0V
Average weight (g) / Poids moyen (g)	0.7g
Shelf Life / Durée de vie	5 years / 5 ans
Typical Volume / Volume	0.2 cm ³

TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRATURE

Operating temperature range Température d'utilisation	-20°C to +80°C
Recommended applications Applications recommandées	Watch, remote, calculator

DISCHARGE CHARACTERISTICS (62 kΩ discharge load to 2.0 V)

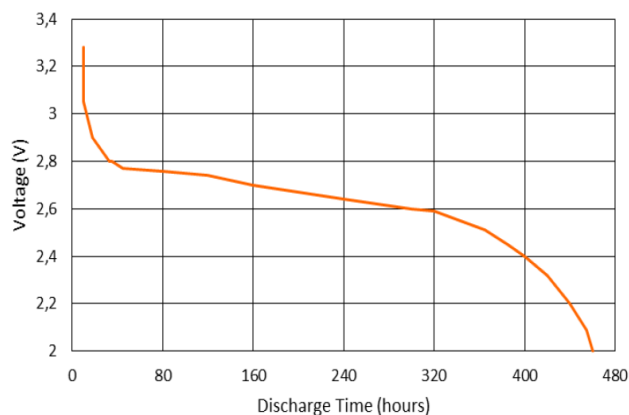

NOMINAL DIMENSION (mm)

