

PRODUCT IMAGE / IMAGE DU PRODUIT




GENERAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATION GÉNÉRALES

Classification / Classification	Lithium Coin
Designation IEC / Désignation IEC	CR1632
Nominal Capacity / Capacité Nominale	120 mAh
Nominal voltage / Tension nominale	3.0V
Average weight (g) / Poids moyen (g)	1.7g
Shelf Life / Durée de vie	5 years / 5 ans
Typical Volume / Volume	0.5 cm ³


TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRATURE

Operating temperature range Température d'utilisation	-20°C to +80°C
Recommended applications Applications recommandées	Watch, remote, calculator

DISCHARGE CHARACTERISTICS (3.0 kΩ discharge load to 2.0 V)

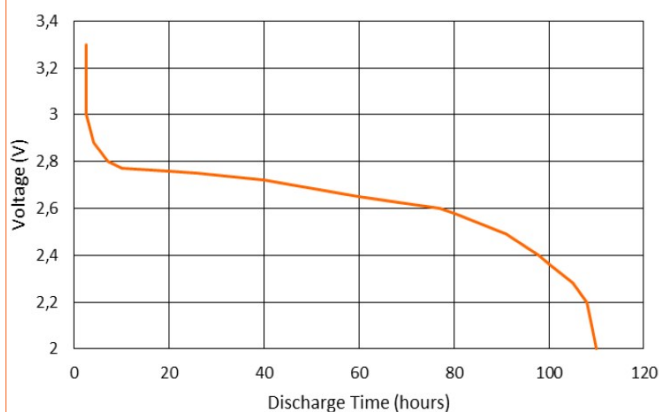

NOMINAL DIMENSION (mm)

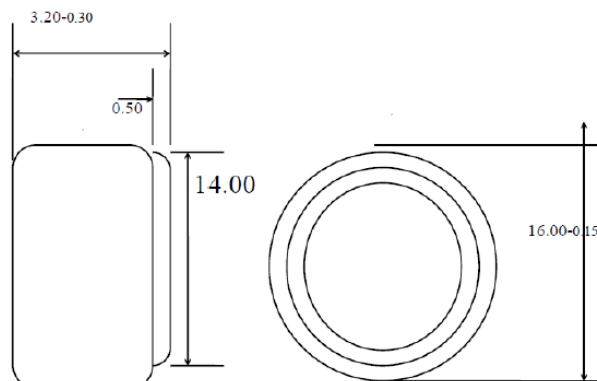

*The above information is generally descriptive only and is not intended as guarantee or warranty

**Uniross reserves the right to alter or amend the design, model and specification without prior notice.